



KIA
PIONEER IN QUALITY
GENTENG KERAMIK



**GENTENG KERAMIK
BERGLASIR**

www.kiaceramics.com

 KIAceramics


 @KIAceramics

 @KIAceramics



* SPECIAL REQUEST

SKEMA PEMASANGAN

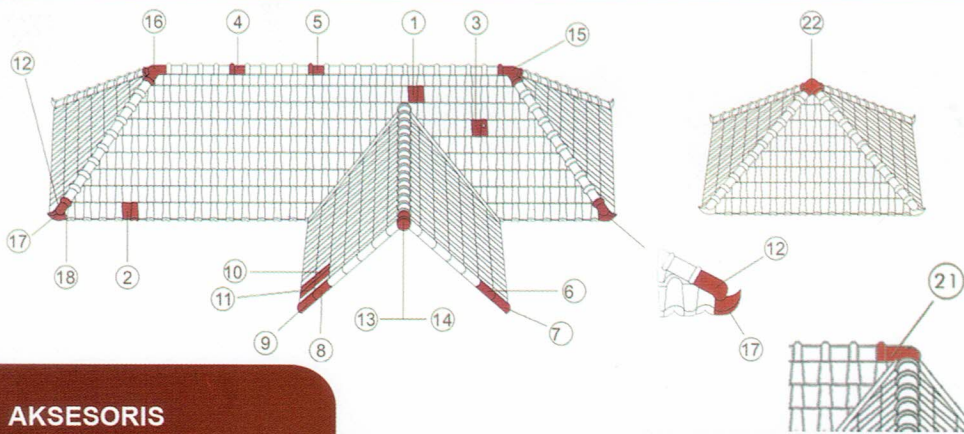

AKSESORIS




SPESIFIKASI



Length/Panjang	: 312 mm +/- 5 mm
Width/Lebar	: 314.5 mm +/- 7.5 mm
Effective Length/Panjang Efektif	: 266.0 cm +/- 4 mm
Unit Weight/Berat per Buah	: 3.15 kg +/- 0.3 kg
Thickness/Tebal	: 13.25 +/- 1.5 mm
Tani A	: 55.5 +/- 4.5 mm
Tani B	: 45.5 +/- 4.5 mm
Distance/Jarak Reng	: 265.0 +/- 2.5 mm
Quantity/Jumlah pcs/m2	: 14.5
Bending Strength/Kuat Lentur	: Min 120 Kgf

Length/Panjang	: 287 mm +/- 4mm
Width/Lebar	: 219 mm +/- 5mm
Effective Length/Panjang Efektif	: 261 mm +/- 5mm
Quantity Required per m/	: 4 pcs
Kebutuhan per m	

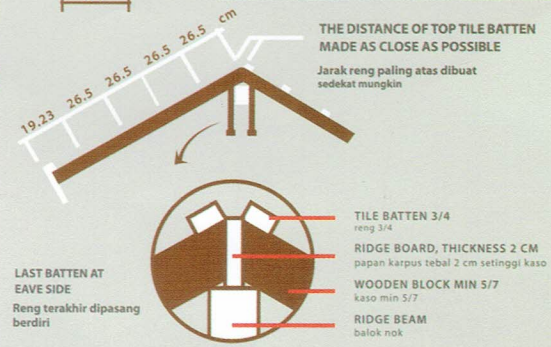

Rekomendasi untuk sudut kemiringan minimal 30 derajat pada situasi dan kondisi normal.
Genteng berglasur KIA dibakar di atas suhu 1000 C, sehingga terdapat sedikit perbedaan pada ukuran dan warna.

KEUNGGULAN

- LEBIH EKSKLUSIF DAN ANGGUN**
Pilihan warna eksklusif & kelengkapan aksesoris genteng KIA menjadikan rumah lebih eksklusif dan anggun.
- LEBIH BAIK KUALITASNYA**
Dilapisi glazur bahan baku terbaik, proses pembuatan sempurna, menjadikan genteng KIA lebih unggul.
- MENYEJUKKAN**
Lapisan glazur mengkilap genteng KIA memantulkan panas matahari sehingga ruangan terasa lebih teduh.
- KEDAP SUARA**
Komposisi bahan dibuat sehingga tidak menimbulkan kebisingan suara hujan, memberikan ketenangan di rumah anda.
- LEBIH MENKILAP DAN LICIN**
Lapisan glazur mengkilap & licin memudahkan pengaliran hujan, memberikan jaminan tak terjadi perembesan permukaan genteng.
- TAHAN API**
Genteng KIA dibakar di atas suhu 1000°C sehingga memberikan jaminan kekuatan dan tahan api.

